

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE

PORTES COULISANTES

**NOUVEAUTE
2004**

TYPE CI

▲ Porte coulissante CI 8K - CI 12H

Ferrures :

Manoeuvre par :

- poignée noire intégrée dans le vantail standard pour largeur jusqu'à 130 cm
- poignée fixe ou levier de décollement en acier inoxydable en supplément.
- poignée de décollement en acier inoxydable standard pour largeur à partir de 140 cm.

Le rail de coulissement entièrement en matériau composite sans revêtement

Vantail :

Panneau épaisseur 80 mm mousse de polyuréthane injecté avec joint d'étanchéité interchangeable

Caoutchouc racleur réglable.

Revêtement :

Tôle galvanisée laquée teinte RAL 9010.

Revêtement en acier inoxydable bouchonné ou brossé ou PVC dur 150µ en option.

Cadre :

Cordon chauffant 220V pour température négative


Dimensions 50 x 150 en PVC, sans seuil, montage maçonnerie

par fixation avec pattes de scellement montage sur panneaux.

- ▲ détail 2 : par fixation traversante et habillage de la découpe par un U d'habillage
- ▲ détail 5 : par addition d'un contre cadre en 3 parties, matériaux identiques au revêtement de vantail.

Option :


- ▲ fermeture à clés
- ▲ poignée fixe et de décollement
- ▲ protections basses




réglage




guide




cuvette




poignée de décollement

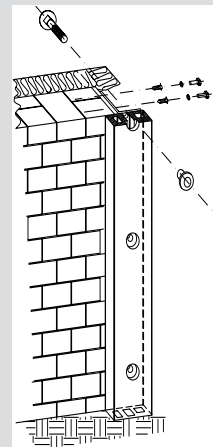

maçonnerie

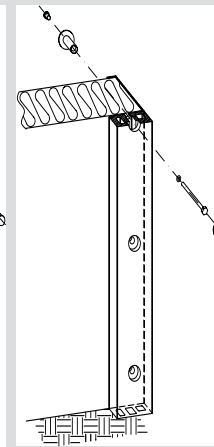

habillage
panneaux

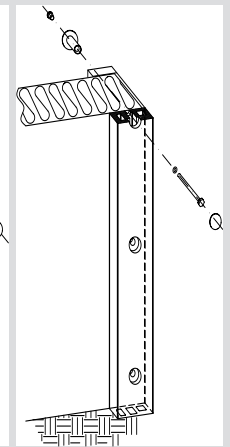

cadre et
contre-cadre

