

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE



Porte va-et-vient semi-isolée

Type P4

▲ Porte va-et-vient semi isolée Type P4

Vantail :

Type encastré épaisseur 40 mm en tôle d'acier 8/10e, isolation mousse polyuréthane injectée sous presse, joint anti-pince doigt caoutchouc noir démontable.

Dimensions :

Largeur : 600 à 1200 mm à 1 vantail
Largeur : 1200 à 2400 mm à 2 vantaux
Hauteur : 1900 à 2400 mm

Quincaillerie :

Charnières va-et-vient inox, blocage à 90°
Oculus 40 x 60 cm plexi

Revêtement :

Standard : Tôle galvanisée laquée RAL 9010 ou (RAL1021 / 3000 / 5010 / 9002 / 9006)
Protection par film plastique.

Montage panneaux :

Cadre U inox à emboîtement dans les angles

Montage maçonnerie:

Plat alu 80 x 8 mm à visser sur maçonnerie finie.



Inox linen



Inox brossé

Inox bouchonné

Teintes RAL standard	RAL
	RAL 9010
	RAL 9002
	RAL 9006
	RAL 1021
	RAL 3000
	RAL 5010

En option :

- ▲ Oculus 40 x 60 cm bi-affleurant ou inox
- ▲ Charnières sans blocage
- ▲ Crémone pompier à clef
- ▲ Cadre laqué au lieu de inox
- ▲ Revêtement inox bouchonné, brossé ou linen, PVC dur RAL 9001 150µ, autre teinte RAL
- ▲ Protection inox, aluminium strié, polyamide blanche, Komatex, ailes d'avion inox

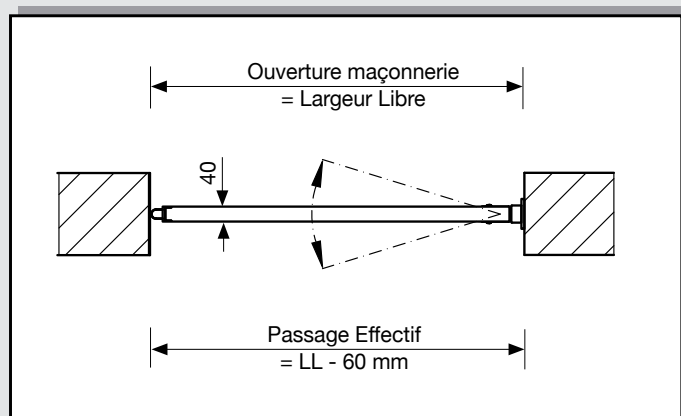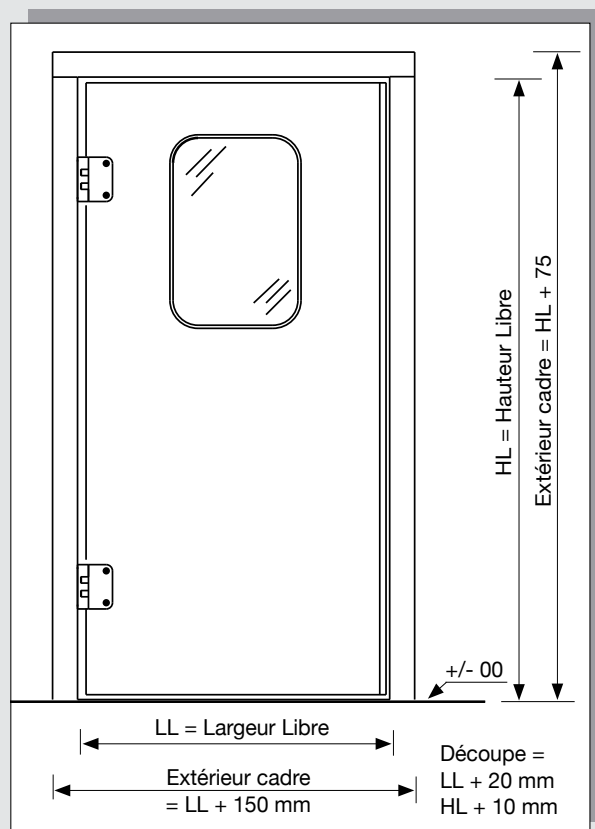

Montage maçonnerie

Montage panneaux