

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE



Porte va-et-vient polyéthylène

Type P5

▲ Porte va-et-vient polyéthylène Type P5

Vantail :

Vantail en polyéthylène 15 mm couleur blanche, renfort inox côté charnière, bords arrondis, joint anti-pince doigt en lanière translucide démontable. Possibilité de porte à 2 vantaux.

Dimensions :

Largeur : 600 à 1300 mm à 1 vantail
Largeur : 1000 à 2600 mm à 2 vantaux
Hauteur : 1900 à 3000 mm

Quincaillerie :

Charnières va-et-vient inox, blocage à 90°
Oculus 40 x 60 cm acrylique bi-affleurant sans joint

Montage panneaux :








P5 : cadre U inox à emboîtement dans les angles.


Montage maçonnerie:

Plat alu 80 x 8 mm à visser sur maçonnerie finie.


En option :

- ▲ Charnières sans blocage
- ▲ teintes standard : vert, jaune, bleu, rouge, gris
- ▲ Panneau translucide PETG Glasklar
- ▲ Cadre laqué au lieu de inox
- ▲ Protection inox, aluminium strié, polyamide blanche, Komatex, ailes d'avion inox

Teintes standard		Blanc
		Gris clair
		Gris foncé
		Jaune
		Rouge
		Bleu
		Vert

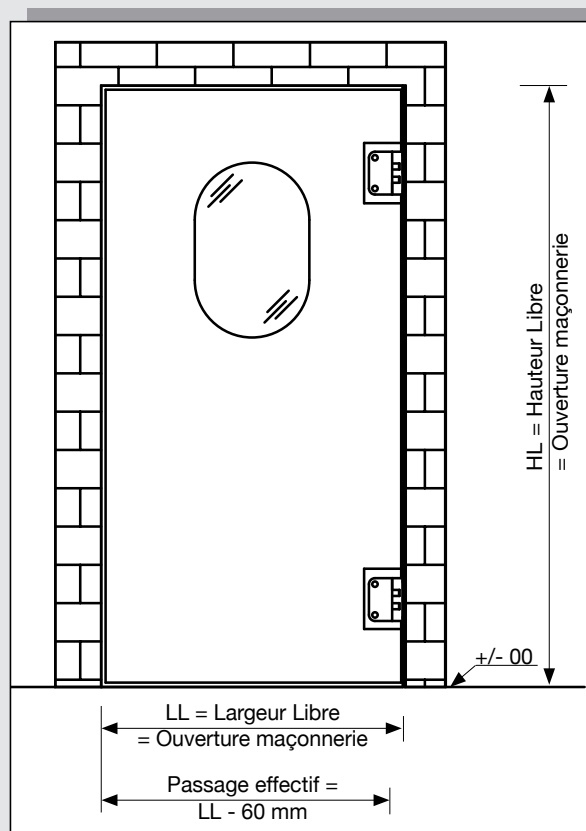

Montage maçonnerie

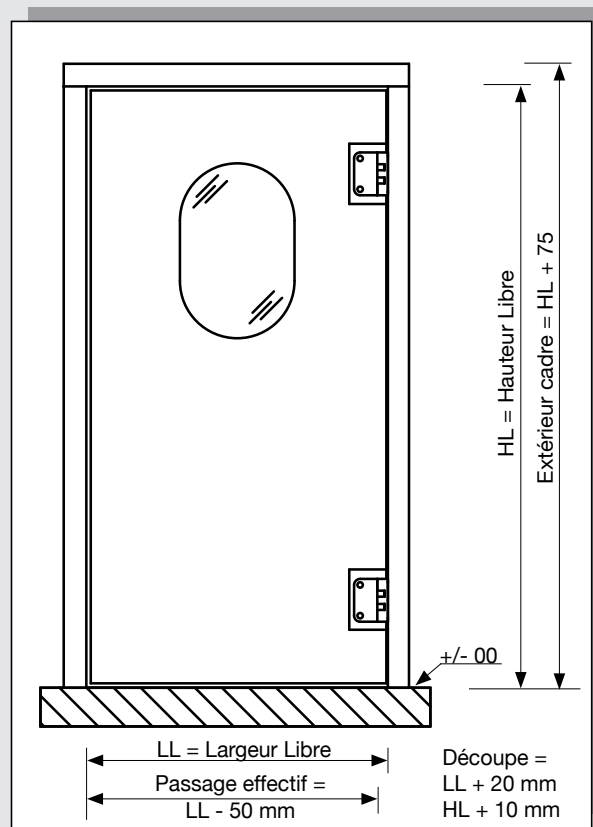

Montage panneaux