

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE


▲ Portes coulissantes
Type SF



Modèle présenté avec automatisme

▲ Portes coulissantes

SF 8 - SF 12

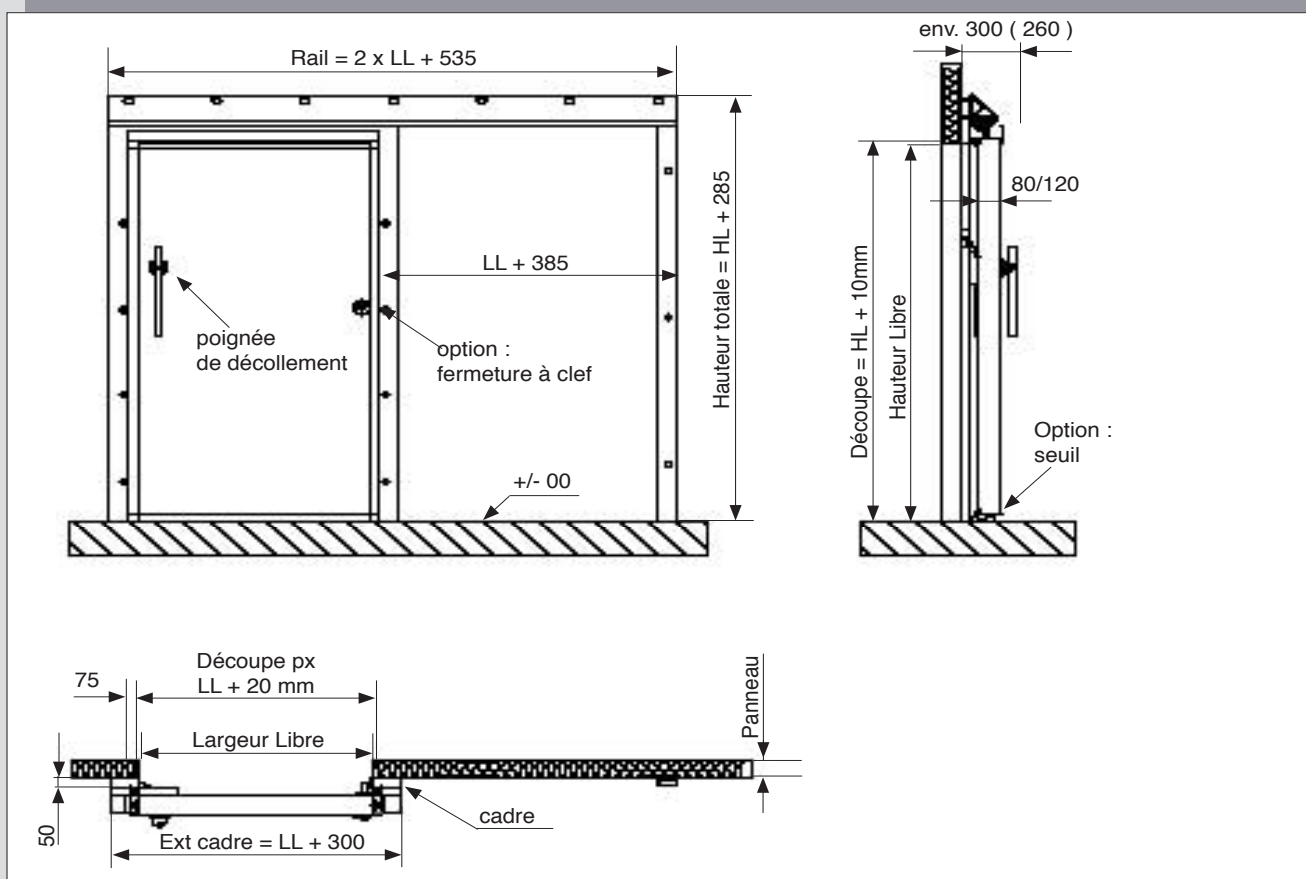

Ferrures :

Manoeuvre par poignée extérieure à décollement.
Le rail de roulement porteur est en aluminium.

Vantail :

Vantail épaisseur 80 mm ou 120 mm, mousse de polyuréthane injectée, avec joint d'étanchéité interchangeable

Revêtement :

Tôle galvanisée laquée teinte RAL 9010 standard
Revêtement en acier inoxydable ou PVC dur 150µ en option.

Montage en panneaux :

Cadre 150 x 50 mm avec tôle d'habillage du panneau sur 3 côtés,
revêtement identique au vantail.
Cordon chauffant 220V pour température négative

Montage en maçonnerie :

Cadre de 150 x 50 mm, revêtement identique au vantail


En option :

Fermeture à clés avec décondamnation intérieure


Contre-cadre en 3 parties, matériaux identiques au revêtement du vantail, épaisseur 1,5 mm, avec profils raidisseurs.

Automatisme : prémontée en usine 220V - 50hZ

Cadre maçonnerie

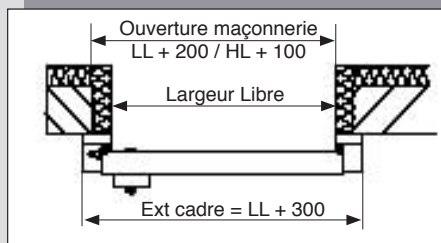

Détail fixation du rail

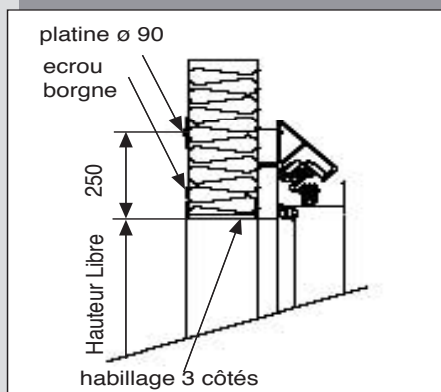

telewig

4a, rue de l'industrie
BP 136
67722 HOERDT
Tél : 03 88 68 22 44
Fax : 03 88 51 37 36